n° 40 - € 7,00

LA PISCINA Sport • Aggregazione • Salute



www.dibaio.com


✓ SCENARI DA SOGNO PER PISCINE D'ELITE



LE AZIENDE LEADER IN ITALIA: TUTTI GLI INDIRIZZI UTILI



99IDEE PER LA VOSTRA PISCINA PER L'AMBIENTE INTORNO

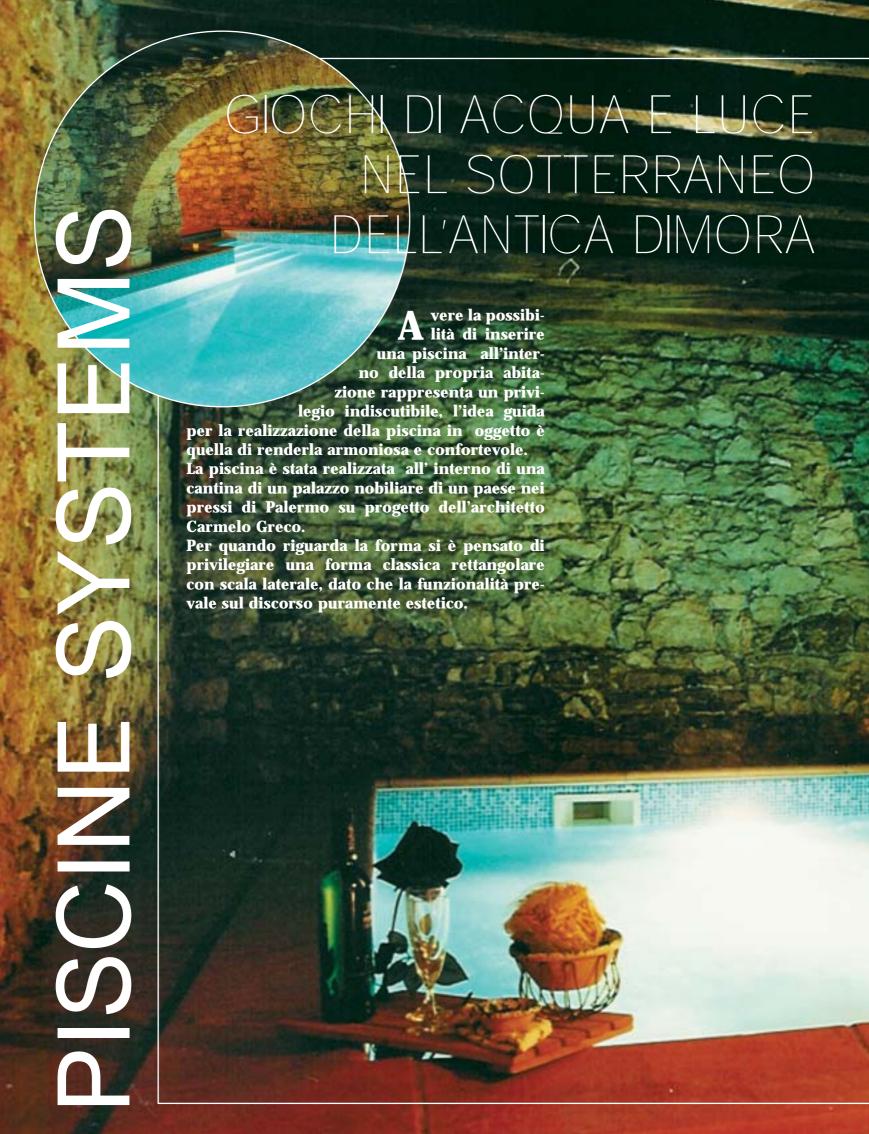






Per rispondere a dispetto delle dimensioni alle più comuni esigenze di sport e relax dell'utente si è pensato di corredare l'impianto di un apparecchio per il nuoto controcorrente e di getti idromassaggio nella scala di accesso, inoltre nel locale accanto al vano vasca oltre alla presenza di una zona bar che si affaccia direttamente sulla piscina, all'interno di un'antica cisterna è stata realizzata una sauna.

Particolare attenzione è stata data all'illuminazione degli ambienti che è stata curata nei minimi particolari. La pavimentazione del bordo vasca in cotto conferisce un elegante contrasto con la pietra delle pareti e il colore intenso della piscina. Il rivestimento della vasca in pvc del tipo a mosaico, contrasta piacevolmente con la pietra delle pareti dello spazio circostante, una cromacità che da vita ad un luogo esclusivo.

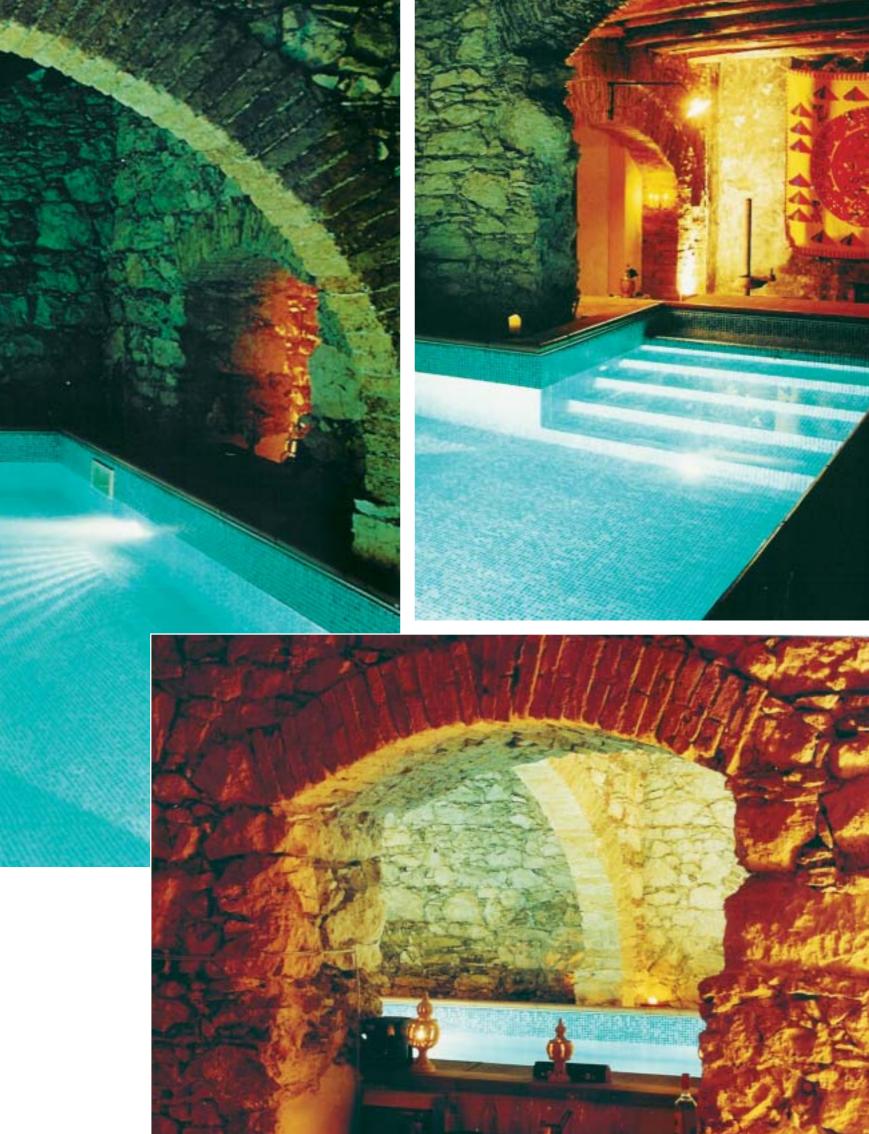



SCHEDA TECNICA

✓TIPOLOGIA IMPIANTO: piscina prefabbricata pannelli in acciaio, a skimmer rivestimento liner mosaico.

✓Lunghezza: mt. 8,00 ✓Larghezza: mt. 4,50 ✓Superficie: mq. 40

✓Profondità: mt. 1,20 – 2,00 ✓Capacità vasca: mc. 50

✓Impianto di filtrazione: filtro da 15 mc/h, pompa

da hp 1. con riciclo dell'acqua di 3,30 ore. ✓DOTAZIONI: impianto idromassaggio, nuoto controcorrente, scala di accesso laterale, scambiatore di calore.

✓ Ubicazione: un comune nei pressi di Palermo.

GIOCHI DI ACQUA E LUCE

DESCRIZIONE TECNICO COSTRUTTIVA

La realizzazione della piscina è stata effettuata con un sistema a tecnologia mista con fondo in calcestruzzo e pareti in pannelli in acciaio zincato, sistema che accelera notevolmente i tempi di realizzazione delle vasche di qualsiasi forma o dimensione. Il rivestimento della vasca è costituito in telo vinilico

Il rivestimento della vasca è costituito in telo vinilico pvc armato interamente con fibre di trevira spessore 1,5 mm del tipo a mosaico termosaldato in opera .



