Port Aggregazione Salute

DI BAIO EDITORE


www.dibaio.com LA CULTURA DELLA CASA

- La luce nell'acqua
- L'energia del sole
- Il paesaggio si sposa con il progetto piscina
- Le aziende leader
- Tutti gli indirizzi utili

99IDEE PER LA VOSTRA PISCINA 99IDEE

PER L'AMBIENTE INTORNO

centralità del progetto • innovazione • uso dei materiali • nuove tecnologie

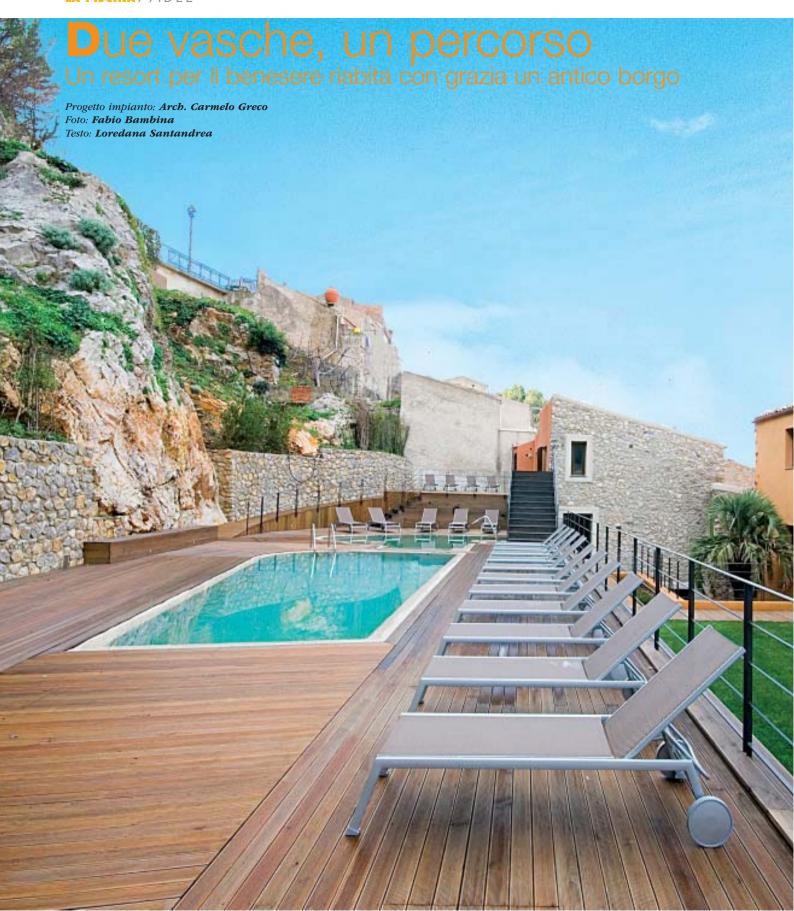





Le due vasche sono state disposte Lescondo "un'idea di percorso fluido, sinuoso, dal profillo smosso, dinamico, in cui le morbide e rilassanti linee tondeggianti si ritagliano nel giardino come roccia levigata dal mare", come scrive l'arch. Carmelo Greco. Il luogo è il Belli Resort di Gratteri (PA): un centro di ospitalità che nasce dalla ristrutturazione (progettata dall'arch. Sandro Giacomarra) di una serie di vecchie case,

la cui originaria povertà diventa oggi essenzialità eloquente, memore di un'architettura in equilibrio con la natura. Il borgo conserva così il suo profilo e il suo carattere: ma vi si insinua l'agio e quel tocco di sofisticata eleganza che solo le piscine possono dare.

Queste si allineano sul terrazzamento a monte degli edifici: totalmente pavimentato in legno, esso diventa momento di accoglienza e contatto con il panorama.

SCHEDA TECNICA

REALIZZAZIONE: Piscine Systems (Palermo) Opere in c.a: G.A. Costruzioni - Recanati Piscina e accessori: Palbo Piscine - (AN)

UBICAZIONE: Gratteri (PA)

DESTINAZIONE D'USO: piscina pubblica **IMPRESE COSTRUTTRICI**: Puglisi srl di Gangi (PA); Impianti, Piscine Systems ed Areawell di Palermo

SUPERFICIE: n°2 piscine: una a uso natatorio di mq 26, la seconda idroterapica di mq 28 **DIMENSIONI:** la prima ml 4,40 x 8,40, la seconda ml 7,50 x 5,50 **FORMA:** libera

Profondit_≈: omogenea m 1,50

STRUTTURA: calcestruzzo

RIVESTIMENTO INTERNO: pebbletech RIVESTIMENTO ESTERNO: pavimentazione in

legno teak

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA: filtri n°2 a sabbia portata: il 1°da 15 mc/h e pompa da 1 hp, il 2° da 22 mc/h e pompa da 1,5 hp. circ. dell'acqua: a sfioro tipo A FESSURA bocchette a pavimento n.3 nella1°piscina, n°3 nella 2a piscina impianto di riscaldamento: CON POMPA DI CALORE E SCAMBIATORE A PIASTRA DA 35.000 KG/CAL Accessori: (copertura tipo, impianti nuoto controcorrente, illuminazione vasca, vasca ausiliaria idromassaggio).

Impianto idromassaggio con n°6 bocchette ad altezza variabile, n°1 cannon jet, n°1 lettino aeromassaggio, n°4 led multicolor con 16 programmi di visualizzazione, n°2 cloratore a lambimento; ogni impianto di filtrazione presenta una pompa di riserva

LA PISCINA99IDEE



idromassaggio
e natatoria.
Il lettino per
l'aeromassaggio.
Pagine precedenti:
vista d'infilata
del solarium; vista
notturna da
prospettiva opposta.

I colori tenui delle facciate - bianco, ocra, pietra - completano il disegno non disegnato di volumi che tra loro si distinguono per eterogeneità di coperture e differenti altezze. Il piano delle piscine è come una platea, un belvedere sullo scenario che arranca tra le rocce da un lato, tra i tetti dall'alto.

Continua l'arch. Greco: "Vivere o assistere a molteplici attività nello stesso momento rende lo spazio interessante: i riflessi, le trasparenze, di colori rimandano a un immaginario cinematografico che mette in scena contemporaneamente il naturale e il costruito, le rocce e il verde del giardino con l'intonaco delle case e dei campanili, i livelli sfalsati che consentono di guardare dall'alto in basso e viceversa, lasciando trasparire la distribuzione degli spazi e, soprattutto, la loro compenetrazione".

Sotto il magico cielo della Sicilia, i due specchi d'acqua si accostano non come un'alternativa, ma prospettando una molteplicità. Entrambe le vasche hanno dimensioni e forme inconsuete, variamente organizzate: l'una suggerisce "stasi", l'altra "dinamismo". L'una prolunga la sua forma composita (ad anse sovrapposte che ospitano i gradoni, a triangoli intersecantisi) verso uno sfioro

laterale. L'altra interpreta la vasca natatoria con un angolo stondato in cui è posizionata la scaletta di accesso.

In entrambe quindi il profilo tondeggiante diventa segno di accoglienza, luogo in cui avviene la discesa in acqua. Ma la seconda è intesa all'attività sportiva, mentre la prima, col suo complesso perimetro, si presta a espletare nelle modalità più diverse l'idroterapia e l'idromassaggio.

Questa vasca è progettata per contenere acqua riscaldata fino a 38°, è dotata di 6 bocchette idromassaggio, di un cannon jet con cascata a lama, e ha una piastra di aeromassaggio a pavimento; ma forse il suo aspetto più caratteristico è il lettino con aeromassaggio disposto sul lato vicino all'altra piscina maggiore.

È un poco una piazza acquatica, un luogo in cui alla cura del corpo si associa un'ipotesi di convivialità. Mentre la piscina oblunga, con la sua profondità uniforme, invita al movimento e, per questo sesso fatto, è forse più convenzionale, ma allo stesso tempo aperta all'interpretazione personale: è il palcoscenico su cui si distendono le bracciate atletiche dei nuotatori e diventano occasione di spettacolo per chi sta sui lettini prendisole allineati accanto al bordo.



In senso orario:

il cannon jet con

aspetto tecnologico

sulla platea con le

cascata a lama,

qualificante

due vasche:

dell'area relax. Vista panoramica