

architettura | ambiente | tecnologia dell'acqua

PISCINE OGGI

anno 37° **147**
numero:

trimestrale € 7.00
luglio-settembre 2009



**in copertina:
tecnologia e design
secondo FM Studio**

**design:
dall'America
piscine premiate**

**rassegna:
le coperture telescopiche**

**FORUMPISCINE 2010:
alla conquista di Bologna**



i prezzi delle piscine prefabbricate

(grandangolo)

Risultato della ristrutturazione di alcune case antiche, incluse in un paesino in provincia di Palermo, il Belli Resort nasce dalla volontà di fondere insieme charme e relax, grazie a due piscine dalle linee eleganti e a un centro benessere completo.

Di antica vocazione



foto: Fabio Bambina

Sorge a Gratteri, in provincia di Palermo, il nuovissimo Belli Resort, realizzato su progetto dall'arch. Sandro Giacomarra, a quattro mani con l'arch. Carmelo Greco dell'azienda Piscine Systems, che ha curato le piscine. La struttura è stata ricavata dalla sapiente ristrutturazione di alcune delle antiche abitazioni del comune, conservando tutte


le caratteristiche del luogo e sfruttando un ampio cortile interno per la creazione di due differenti piscine. La protagonista del resort è la piscina terapeutica - 7,50 x 5,50 m x 28 mq -, la cui acqua raggiunge una temperatura di 38°C, accessoriata con lettino aero-massaggiante, 6 bocchette idromassaggio, un cannon jet con cascata a lama e una piastra

➤ Una scala esterna in legno conduce direttamente sul solarium, mettendo in mostra e collegando i due differenti livelli: quello occupato dal resort e quello riservato alle piscine.





↑ Di notte, entrano in scena gli effetti luminosi creati da 4 led multicolor, provvisti di 16 diversi programmi di visualizzazione.

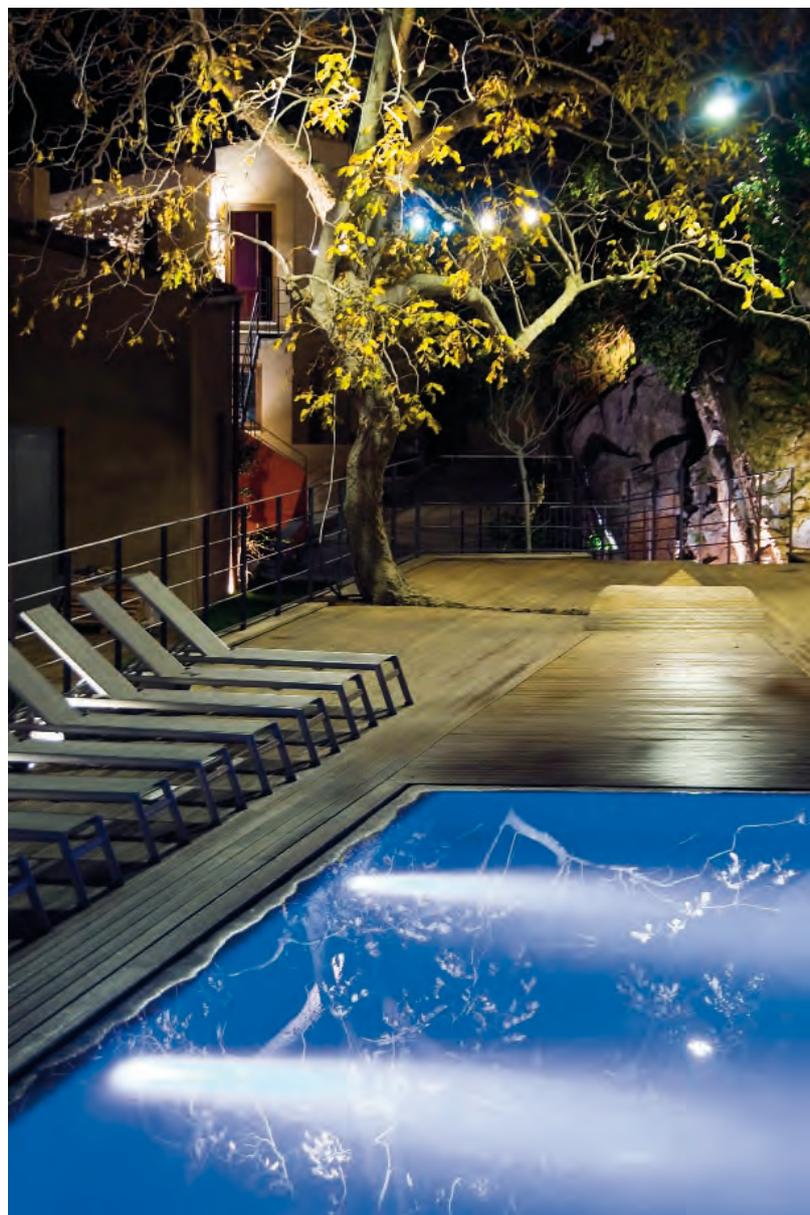

➤ Nella realizzazione del progetto, sono state coinvolte tre aziende locali, che hanno saputo mettere a frutto le qualità dei materiali realizzando il nuovo resort a stretto contatto con il territorio.

aero-massaggiante a pavimento. Accanto a questa, è stata ricavata una seconda piscina, ad uso natatorio, di dimensioni 4,40 x 8,40 m e superficie complessiva di 26 mq. Entrambi gli invasi sono realizzati in calcestruzzo, con sfioro a fessura provvisto di 6 bocchette a pavimento, suddivise tra le due piscine, e due vasche di compenso ciascuna da 40 mc di capacità. La comunione tra le due piscine all'interno dello spazio è permessa grazie alle forme libere prescelte, che producono un unico percorso fluido, sinuoso, dal profilo dinamico, in cui le morbide e rilassanti linee tondeggianti si ritagliano nel giardino come roccia levigata dal mare. Il rivestimento è il medesimo per entrambi gli specchi d'acqua: il legno in teak per la pavimentazione esterna e, all'interno,

il Pebble Tec: piastrelle create dall'accostamento di ciottoli di varia granulometria e tonalità. La profondità è costante (1,50 m) e il trattamento dell'acqua è affidato a due filtri a sabbia di portata da 22 mc/h e pompa da 1,5 hp nella piscina idroterapica e da 15 mc/h e pompa da 1 hp in quella ad uso natatorio. La disinfezione è invece affidata a due cloratori a lambimento. Una pompa di calore, corredata di scambiatore a piastra da 35.000 KG/CAL, copre il fabbisogno termico necessario per il riscaldamento di entrambi gli impianti. □